



- ▶ teste rapide
- ▶ analiza apei
- ▶ hartie de filtru
- ▶ cromatografie
- ▶ biologie moleculara
- ▶ fotometre
- ▶ spectrofotometre
- ▶ flacoane si capace
- ▶ pH-Fix
- ▶ AQUADUR
- ▶ QUANTOFIX
- ▶ NANOCOLOR

IMPORTATOR SI DISTRIBUTOR
AUTORIZAT MACHEREY-NAGEL
GMBH & CO.



AQUADUR 5-25

Prezentare:

Aquadur este un test rapid utilizat pentru determinarea durității apei. Duritatea apei se referă la conținutul de săruri de calciu și magneziu dizolvate în apă. Testul Aquadur determină duritatea totală a apei, care este suma concentrațiilor de ioni de calciu și magneziu.


Procedura de utilizare a benzilor de testare Aquadur este simplă și rapidă, prin introducerea benzii într-o probă de apă și schimbarea culorii testului.

Informații tehnice despre testele AQUADUR:

- categorie: benzi de testare semi-cantitative
- prezentare: tub cu 100 de benzi
- reacția culorii: verde → roșu
- gradație: 0°d • 5°d • 10°d • 15°d • 20°d • 25°d
- gradație: < 54 • > 90 • > 180 • > 270 • > 360 • > 450 ppm CaCO₃

Cum se utilizează testul AQUADUR?

- introduceți banda de testare în apă pentru 1 secundă
- scuturați surplusul de lichid
- așteptați 60 secunde
- comparați culorile benzii de testare cu scala colorimetrică imprimată pe tub

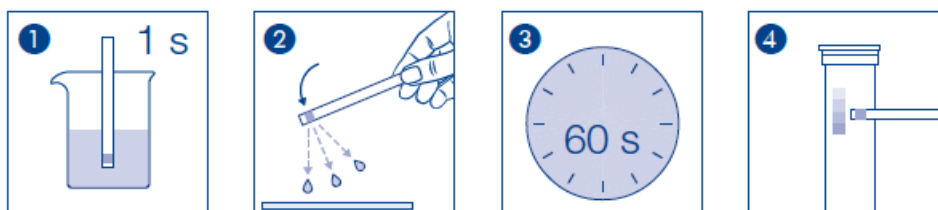

Depozitare:

- evitați expunerea benzilor la lumina soarelui și umezeală
- păstrați recipientul rece și uscat (temperatura de depozitare 4–30 °C / 39–86 °F)
- benzile de testare pot fi utilizate până la data imprimată pe cutie

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

S.C. ADIS INTERNATIONAL S.R.L.

| RO 5222032 | J40/1202/1994 | Calea Crangasi 48, sector 6, Bucuresti, Romania | T/F: +4021.220.66.30 |
| M: +40773.74.23.20 | E: office@adis-international.ro | W: www.adis-international.ro |